

## CARACTERÍSTICAS

Sin contacto. Sólo ponga sus manos debajo a una distancia de 5 a 12 cm.

Con el fin de impedir la detección accidental y errónea de objetos que pasen cerca de este dispositivo, el mismo está diseñado para funcionar transcurrido 0,5 segundos de exposición de la mano y con un apagado automático luego de 1 minuto de funcionamiento.

Diseñado con termostato de desconexión automática al llegar a los 105° C.

Motor de Alta Revolución por Minuto (RPM) con bajo ruido y alta velocidad de secado.

Fácil de montar. Las instrucciones de montaje están incluidas.

Estética suave y curvilínea.

## INSTALACIÓN

Este aparato debe ser colocado en una pared firme y estable.

No instale el Secamanos sobre una pared de material fácilmente inflamable.

No tape la boca de salida del aire.

Si el aparato deja de funcionar abruptamente por favor desconéctelo inmediatamente y contáctenos.

## Secamanos Inox Flow 270




## Manual del Usuario

No lave la superficie del Secamanos con sustancias cáusticas como alcohol o a base de amoníaco.

Solo puede ser desmontado por un profesional.

## DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

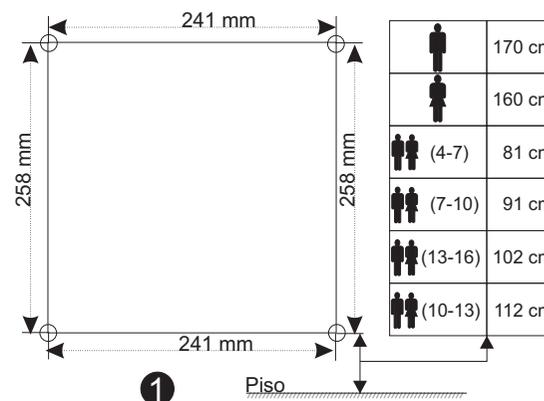

## INDICACIONES

Realice 4 agujeros en la pared siguiendo el diagrama 1. Luego inserte el tubo de expansión dentro del agujero. Saque los tornillos de los dos lados del Secamanos como diagrama 2.

Quite la tapa frontal del Secamanos y fije el aparato a la pared. Vuelva a colocar la tapa frontal y apriete los tornillos. Conecte el enchufe al tomacorrientes.

## DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220 V 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal	1.200 W - 1.300 W
Rango del sensor	50 ~ 120 mm
Velocidad del aire	> 30 m/s
Temperatura del aire	> 54°C
Peso neto	4,3 Kg
Dimensiones	A32 x L29 x P17,5 *
Protección al agua	IPX1
Protección eléctrica	Clase 1

\* En centímetros: A=altura; L=largo; P=profundidad

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

